

Plaques diverses



PI

ANS

RR

AUTRES TEXTES : enlever 10% et ajouter 1,2 € par lettre. Couleur de fond indifférente.

Désignation

| Disques | | Prix unit. H.T |
|--------------------------|------|----------------|
| Ø 210 | 16,4 | |
| Ø 270 | 17,9 | |
| Plaques | | |
| 330 x 250 mm | 17,1 | |
| 400 x 330 mm | 21,9 | |
| Plaques sur piquets | | |
| 330 x 250 mm | 26,0 | |
| Références PI, RR et ANS | | |

| Textes standards | Réf. | Couleur |
|--|-------|------------|
| Disque ø 210 | | |
| Défense de fumer | GD9a | blanc |
| Disque ø 270 | | |
| Défense de stationner | GD2 | bleu-rouge |
| Plaque 330 x 250 | | |
| Chantier interdit au public | 13Kba | rouge |
| Port du casque obligatoire | C10a | bleu |
| Défense de fumer | PS9 | rouge |
| Entrée interdite | PS10 | rouge |
| Propriété privée - Défense d'entrer | PS11 | rouge |
| Parking réservé | PS20 | bleu |
| Défense de passer sous la charge | PS22 | rouge |
| Issue de secours | PS30 | vert |
| Défense de déposer des ordures | PS39 | rouge |
| Accès interdit | PS47 | rouge |
| Port des lunettes obligatoire | PS54 | bleu |
| Entrée interdite à toute personne étrangère au service | PS55 | rouge |
| Parking privé | PS56 | bleu |
| Port des gants obligatoire | PS67 | bleu |
| Port du masque obligatoire | PS68 | bleu |
| Piétons - Passez en face | PS69 | jaune |
| Plaques 400 x 330 | | |
| Chantier interdit au public | 13Kbb | rouge |
| Port du casque obligatoire | C10b | bleu |

Rubans de signalisation K 14



SUPERECO
Ruban indéchirable
100 m X 50 mm -
chevrons rouges
et blancs.



RUBAN SED
Ruban indéchirable
500 m X 70 mm avec
dévidoir carton -
chevrons rouges et
blancs.

| Rubans | Dimensions | Réf. | | P.U. H.T |
|---------------|------------|------|------|----------|
| SUPERECO | 100m/50mm | SE | 4,2 | |
| Avec dévidoir | 500m/70mm | SED | 27,1 | |

Miroirs inox incassables



Miroir A.C*



◀ La visière ajourée permet une meilleure circulation de l'air et réduit la condensation.



Miroir Standard

Les miroirs multi-usages sont principalement recommandés dans :

- La sécurité du travail (circulation en atelier, partie cachée d'une machine),
- La protection antivol (magasin),
- La sécurité personnelle (sortie de garage, rue étroite).

| Dimensions Miroirs | Standard | Référence A.C. | | Prix unit. net |
|--------------------|----------|----------------|------|----------------|
| Ø 600 mm | ST 60 | AC 60 | 683 | |
| Ø 800 mm | ST 80 | AC 80 | 999 | |
| Ø 1000 mm | ST 100 | AC 100 | 1532 | |
| 450 x 600 mm | ST 45/60 | AC 45/60 | 583 | |
| 600 x 800 mm | ST 60/80 | AC 60/80 | 810 | |

Fixations sur mur, candélabre ou poteaux : 80 x 80 / Ø 76 ou 90

| Dimensions Miroirs | Référence | | Prix unit. net |
|--------------------|-----------|-----|----------------|
| 225 x 320 mm | ST 225 | 114 | |
| Ø 330 mm | ST 330 | 202 | |
| Ø 450 mm | ST 450 | 367 | |

Fixations sur mur ou sur poteau Ø 34

Plots lumineux solaires

Utilisation :

- Tête d'îlot, giratoires, courbes et zones dangereuses, passage piétons, bordure de trottoirs, coussin lyonnais, musoir de péage, glissières de sécurité, zones de chantiers, guidage parking, séparateurs de voies, zones de service aéroports, pontons de ports...

Avantages :


- Sans entretien.
- Facile à poser : sans trou ni câblage ni tranchée (+- 50 g de colle bi-composants).
- Résistant au passage de tout type de véhicule.
- Insensible à la corrosion et aux atmosphères salines.
- Boîtier étanche : Polycarbonate et résine translucide.
- Mise en fonctionnement automatique (crépusculaire).
- Durée de vie : 5 ans.
- Fonctionnement : 18 heures/nocturne hivernale en France.

Caractéristiques :

- Catadioptrés sur 2 faces.
- Dimensions : 102 x 82 x 20 mm. Poids : 170 g.
- Couleur des Leds : blanc ou jaune simple face.

| Désignation | Prix HT |
|--------------------------------|----------------|
| Plots lumineux solaires | l'unité |
| Blanc ou jaune simple face | 83,9 |

Prix nets pour tous les articles de cette page

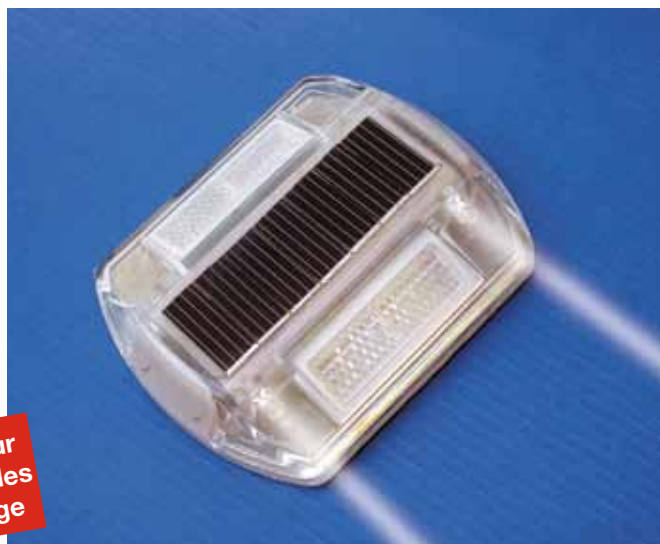

Bâtons lumineux



Prix nets pour tous les articles de cette page

| Désignation | Prix HT |
|--------------------|-------------|
| Bâton (sans piles) | 41,3 |

Catadioptrés prismes déportés

Utilisation :

- Sur glissières béton* ou métallique (*nécessite une primaire).
- Sur bordures, murets, poteaux, véhicules...

Caractéristiques :

- Long. 1,50 m / 84 éléments sur adhésif double faces
- 1 élément : 50 x 18 x 10,5 mm
- Couleurs standard : blanc / blanc - jaune / blanc - jaune / jaune
- Autres couleurs : vert / vert - rouge / rouge

| Désignation | Prix HT |
|------------------------------------|----------------|
| Catadioptrés rubans prismes | l'unité |
| Blanc / jaune ou blanc / jaune | 147,3 |



Prix nets pour tous les articles de cette page

Catadioptrés rubans

Utilisation :

- Sur glissières béton* ou métallique (*nécessite une primaire).
- Sur bordures, potelets, socles, quais...

Caractéristiques :

- Long. ruban : 2,50 m / 192 éléments sur adhésif double face
- 1 élément : 50 x 12 x 5 mm
- Coloris standard : blanc ou jaune. Autres : vert - bleu - rouge

| Désignation | Prix HT |
|----------------------------|------------------|
| Catadioptrés rubans | les 2,5 m |
| Blanc ou jaune | 105,8 |



Prix nets pour tous les articles de cette page

Matériels divers

Prix nets pour tous les articles de cette page

| DÉSIGNATION | DESCRIPTION | Réf. | Prix Nets |
|--|---------------------------------|---------------|-----------|
| Bande rétro balisage véhicule, 1 incliné à droite / 1 à gauche - CI T1 | 10 m x 14 cm | BDG 1 | 207,0 |
| Gilet aééré jaune polyester ignifugé | Baudrier cousu 50 mm | GAB50 | 8,9 |
| Fanion | popeline 500 x 400 | NK1 | 6,8 |
| Fardier type ECO sans feu | forme ronde | FE216 | 7,8 |
| Jalon métallique monobloc | emboîtable | JM | 7,8 |
| Nivelettes métalliques | le jeu de 3 | J3N | 28,1 |
| Panneau CONVOI EXCEPTIONNEL | 1200 x 400 - cl T2 | PAI | 63,6 |
| Panneau CONVOI AGRICOLE | 1200 x 400 - cl T2 | PACA | 63,6 |
| Panneau chevrons rouge et blanc | Alu plat 423 x 423 cl T1 | AL423 | 20,3 |
| Panneau chevrons rouge et blanc | Alu plat 423 x 282 cl T1 | AL282 | 15,3 |
| Panneau Service | 1000 x 300 - cl T | SER33 | 58,7 |
| Adhésif Service | 500 x 150 - cl T | SER ADHE | 12,7 |
| Magnétique Service | 500 x 150 - cl T | SER MAGN | 31,9 |
| Enveloppes ballot de paille | - | ENSEC | 3,0 |
| Sac de lestage tressé - Livré vide | 18 kg / 600 x 350 | SL | 0,9 |
| Sac de lestage - Livré vide | 25 kg / 550 x 300 | SLEST 1 | 21,2 |
| Sac de lestage - Livré vide | 15 kg / 500 x 200 | SLEST 2 | 18,7 |
| Bombe occultation | Volume net 500 ml | BOMB OCULT | 9,7 |
| Poteau PVC Ø 42 - avec sabot | hauteur 1,35 ml | PAV902.SABOT | 23,0 |
| Poteau PVC Ø 42 - avec sabot | hauteur 1,70 ml | PAV904.SABOT | 27,0 |
| Poteau Ø 42 - système D | hauteur 1,35 ml | PAV902.SYSTEM | 20,2 |
| Poteau Ø 42 - système D | hauteur 1,70 ml | PAV904.SYSTEM | 24,3 |
| Odomètres décimétrique | Poids 3 kgs | - | 161,1 |
| Traceurs de chantiers | Sans C.F.C. | - | 6,2 |
| Raclettes à enrobés | Largeur 50 cm | - | 19,3 |
| Balisage plastique NADECO 50 m | Haut. 1m / 160 g/m ² | - | 38,8 |
| Manches à air 2,25 m | Ø 500/130 | - | 155,2 |
| Manches à air 4,5 m | Ø 1000/250 | - | 281,8 |
| Barrières de parking Longueur : 0,85m - Hauteur : 0,45m | Clefs différentes | - | 138,0 |
| | Clefs identiques | - | 151,8 |
| | Clefs pompiers | - | 178,4 |



GAB 50



Sac de lest 25 ou 15 kg



Fardier type Eco Fe 216



Jalon métal



Manche à air



Fanion NK 1



J3N



SER



Raclette à enrobé
Acier spécial de résistance 110 Kgs.
Douille soudée : longueur 50 cm



Balisage plastique Nadeco



Bombe occult



Barrière parking



Odomètre



Traceurs