

Séparateurs de voies K16

Séparateur de voies **Pyramide**



Caractéristiques :

- Conforme aux normes NF XP P98453 et XP P98454.
- Matière : polypropylène.
- Dimensions : Longueur : 1072 - largeur : 465 - hauteur : 504
- Poids : vide : 5,7 kg / lesté à l'eau : 30 kg / lesté au sable : 48 kg
- Connexion : film de classe T2
- Séparateurs de classe A
- Option : couvercle polypropylène.

Avantages :

- Prix attractifs : 106m balisé pour 100 séparateurs achetés.
- Peut recevoir tous types de lests : eau, sable, gravier, recyclés etc...
- Mise en place simplifiée
- Volume et coût de transport divisés par 6.



1 palette = 50 séparateurs

Utilisation :

- Chantiers, manifestations sportives, sécurité, séparation de trafic, essais de plan de circulation...

Séparateurs + Connecteurs	Prix mètre/linéaire H.T	Prix unitaire H.T	Option couvercle
Modèle Pyramide	68,5	73,2	11,6

Séparateur de voies **Empilable** (connecteur compris)



Caractéristiques :

- Conforme aux normes NF XP P98453 et XP P98454.
- Matière : polypropylène
- Dimensions en mm : Longueur 1000 / largeur 560 / hauteur 500 ou 750 / Poids : 5,2 kg ou 6,6 kg.
- Connexion : film classe T2
- Séparateur de classe A

Dimensions palette :	500	750
Largeur :	0,80 m	0,80 m
Longueur :	1,20 m	1,20 m
Hauteur :	1,65 m	1,90 m

Avantages :

- Facilité d'utilisation, de transport, de manutention et de stockage.
- 2 bacs latéraux pouvant être facilement lestés à l'eau, sable, gravier, lests recyclés.

Séparateurs + Connecteurs	Prix mètre/linéaire H.T	Prix unitaire H.T
Modèle Empilable 50	73,2	73,2
Modèle Empilable 75	90,3	90,3



1 semi remorque =
900 séparateurs
de 750 mm !

Lestages	Prix unitaire H.T
Sacs standards vides	1,6
Lests recyclés 8 kg	26,1

Séparateur de voies **Emboitable** (connecteur compris)



Plus facile à transporter et à stocker

- 25 séparateurs sur une palette.
- + de 600 dans un semi remorque.
- Les connexions sont aussi emboîtables et se rangent dans les bacs.

Plus économique


- Prix attractifs : 110m balisé pour 100 séparateurs achetés.
- Utilisation + fréquente de par sa facilité de lestage, stockage et de manutention.
- Pas de support de panneau à rajouter.

Plus facile à lester et à installer

- Avec eau, sable ou tout autre matériau.
- Remplissage rapide de par sa conception.
- Le vidage en est aussi facilité.

Caractéristiques :

- Conforme aux normes NF XP P98453 et XP P98454.
- Séparateur injecté en une seule pièce, empilable en position ouverte.
- Matière : polypropylène teinté dans la masse.
- Dimensions (mm) : 1000 x 510 x 750.
- Poids : à vide : 8 kg / Lesté d'eau : maxi 100 kg / Lesté de sable : maxi 150 kg

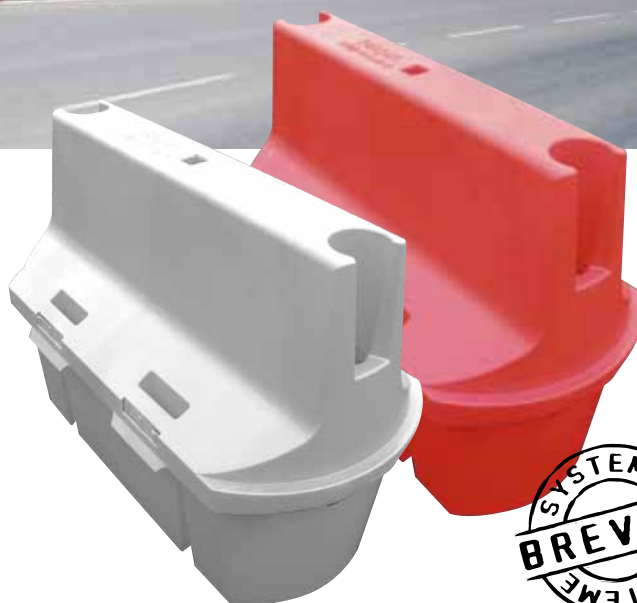

Jusqu'à 25
Séparateurs et
connecteurs par
palette !



Séparateurs + Connecteurs	Prix mètre/linéaire H.T	Prix unitaire H.T
Modèle Emboitable 75	97,6	107,4



NOUVEAU
CONNECTEUR



Connecteur avec film
Classe 2 / 90 cm²



Giratoire + B21
Type EUROP Ø 4,50 m
Diamètre minimum 3,30 m

