

Signalisation temporaire

Gamme Profil



Signalisation de danger type AK



AK 5 Profil avec pied AN2



AK 2



AK 3



AK 4



AK 5



AK 14



AK14 Profil sur mât



AK 17



AK 22



AK 30



AK 31

Panneaux (mm)	Panneau seul			Panneau avec support*			Prix unitaire H.T
	CI T1	CI T2	Prism.	CI T1	CI T2	Prism.	
▲ 700	54	150	165	92	188	203	
▲ 1000	89	195	215	127	233	253	
▲ 1250	133	282	311	-	-	-	
▲ 1500	258	471	519	-	-	-	

*Avec support indépendant (voir p. 51) ou solidaire, n'oubliez pas de le préciser.

Panonceaux pour signaux de type KM1, KM2 et KM9

Panonceaux KM1

100 m

200 m

300 m

Panonceaux KM2

↑ 500 m ↑

↑ 1000 m ↑

Panonceaux KM9

AFFAISSEMENT

ACCOTEMENTS
NON STABILISÉS

ACCIDENT

BALAYAGE

BETTERAVES

BOUE

CHANTIER
MOBILE

CHAUSSÉE
DÉFORMÉE

CHAUSSÉE
RÉTRÉCIE

CHUTES DE
PIERRES

DANGER

DÉBARDAGE

DÉNIVELLATION
DANS L'AXE

ÉBOULEMENTS

ÉLAGAGE

FAUCHAGE

GOUDRONNAGE

GRAVILLONS

INONDATION

MARQUAGE

PASSAGE
D'ENGINS

RAPPEL

RISQUE
DE VERGLAS

ROUTE
GLISSANTE

ROUTE
INONDÉE

SORTIE
DE CAMIONS

SORTIE
DE CHANTIER

TIR DE
MINES

VERGLAS

VOIE
UNIQUE

Tous les panneaux de chantier doivent être **RETRO-REFLECHISSANTS**



Clip de fixation pour KM

Panneaux	Dimensions (mm)	CI T1	CI T2	Prism.	Prix unitaire H.T
▲ 700 mm	700 x 200	39	55	60	
▲ 1000 mm	900 x 250	55	112	123	
▲ 1250 mm	1000 x 300	69	139	153	
▲ 1500 mm	1300 x 400	108	211	232	

Autres textes : enlever 10% du prix du panneau et rajouter 1,20€ par lettre au prix obtenu.

Attention : Les panonceaux KM doivent être de la même classe et couleur que les panneaux qu'ils accompagnent.

Signalisation de prescription type BK



BK 6a - Gamme Profil avec pied



BK 21a - Gamme Profil avec pied



* Autres mentions à préciser
 ** Flèche amovible

Panneaux (mm)	Panneau seul			Panneau avec support ⁽²⁾			Prix unitaire H.T
	CI T1	CI T2	Prism.	CI T1	CI T2	Prism.	
○ 450 ⁽¹⁾	41	86	-	-	-	-	
○ 650	75	172	189	113	210	227	
○ 850	130	273	300	168	311	338	
○ 1050	191	391	430	-	-	-	
○ 1250	306	560	616	-	-	-	


⁽¹⁾ Dimension non réglementaire

⁽²⁾ Avec support indépendant (voir p. 51) ou solidaire, n'oubliez pas de le préciser.

Signalisation d'indication type CK



CK 18 - Gamme Profil avec pied

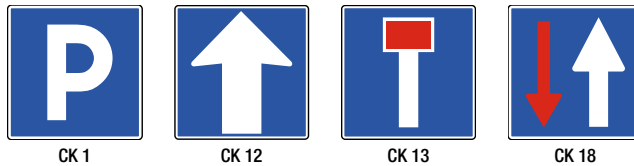

Panneaux (mm)	Galva seul			Galva avec support**			Prix unitaire H.T
	CI T1	CI T2	Prism.	CI T1	CI T2	Prism.	
■ 500*	63	121	133	101	159	171	
■ 700	86	171	189	124	209	227	
■ 900	139	295	325	-	-	-	
■ 1050	191	401	441	-	-	-	

* Dimension non réglementaire

** Avec support indépendant (voir p. 51) ou solidaire, n'oubliez pas de le préciser.

Rack à panneaux



Racks fixes ou à roulettes

- Peut recevoir de 16 à 32 panneaux de taille petite ou normale avec pieds solitaires. (à préciser à la commande).

Utilisation :

- En présentoir pour magasin, râtelier pour stockage dans les dépôts ou ateliers, dans les véhicules,
- Se prend au transpalette.

Avantages :

- Des panneaux identifiables, évitent toutes les manipulations répétitives qui détériorent les surfaces réfléchissantes.
- Le balisage des chantiers peut être préparé à l'avance sans risque d'erreurs.

Indication de chantier important type KC1



KC1 RB

Textes standard (autres sur demande)

- KC1 19P : rue barrée
- KC1 21P : route barrée
- KC1 22P : attention travaux
- KC1 BD : barrière de dégel
- KC1 CA : circulation alternée
- KC1 CM : chantier mobile
- KC1 SC : sortie de camions
- KC1 TE : traversée d'engins
- KC1 RB + disque rotatif des distances 100 à 900 m

Plus value pour KC1 RB disque de distance de 100 à 900m :

- Classe T1 : +23 €
- Classe T2 : +39 €
- Prismatique : +48 €

KC1 avec autres textes : ajouter 1,2 € par lettre

Panneau KC1 seul

Panneau KC1 avec support

Dimensions (mm)	Panneau KC1 seul			Panneau KC1 avec support			Prix unit. H.T	
	CI T1	CI T2	Prism.	Dimensions (mm)	CI T1	CI T2		Prism.
800 x 600	89	199	219	800 x 600	127	237	257	
1600 x 1200	436	848	933	1600 x 1200	565	977	1 062	

Désignation

Désignation	Prix H.T. unitaire	
	Fixe	à roulette
Rack 16 panneaux	98	158
Rack 32 panneaux	148	-