

Signalétique



GUIDE DES PRODUITS

NADIA
SIGNALISATION

Innover pour votre sécurité

Signalétique : ensemble des éléments constituant une signalisation. Désigne l'ensemble des moyens utilisés pour guider, orienter et informer les usagers dans un espace public tant extérieur qu'intérieur.



Gammes Signalétique



Architekt



Etoile



Signalétique
diverses

Innover pour votre sécurité



Temporaire,
Permanente,
Directionnelle,
Signalétique,

4 guides
de produits à découvrir
pour satisfaire
tous vos besoins.



Optez pour une signalétique **élégante et durable**



Sommaire

- 4-5 ► La gamme signalétique Architekt
- 6 ► Totems Architekt
- 7 ► Caractéristiques Architekt, les lames,
Les fixations, les mâts
- 8 ► La gamme signalétique Etoile
- 9 ► Planches indépendantes
Planches côte à côte ou espacées de 10 mm
Planches démontables par l'avant
- 10 ► Montage en drapeau, montage en applique
Signalétique panneaux de rues
Les mâts gamme Etoile
- 11 ► Les totems Etoile
- 12 ► Signalétique panneaux et plaques de rues
- 13 ► Signalétique diverses, signalétique abords d'école
- 14-15 ► Bornes KELLI©, sécurisation des passages de piétons
- 16 ► Panneaux d'information, affichage Score
Système d'information vitesse

La gamme ARCHITEKT

Les points forts :

- Un design novateur, personnalisable et évolutif rapidement, Architekt s'adapte à tous les environnements.
- Laquage mâts, planches, chapeaux et parecloles sur demande, nous consulter.





Totems gamme ARCHITEKT


Caractéristiques :

- Totems disponibles en 3 largeurs : 770 mm, 1075 mm et 1325 mm,
- Hauteurs disponibles : 2000 à 5000 mm,
- Possibilité de combiner Totem et planches,
- Totems livrés montés ou en Kit.



Caractéristiques :

- Lames démontables individuellement (1),
- 4 largeurs de lames (90, 130, 160 et 240 mm) en aluminium vous garantissent longévité et solidité pour votre signalétique (1).
- 3 types de mâts Ø 76 et 90 mm (2),
- 3 sorties et ovoïde 105 x 85 mm / 4 sorties) en aluminium assurent rigidité et tenue de vos ensembles (2).

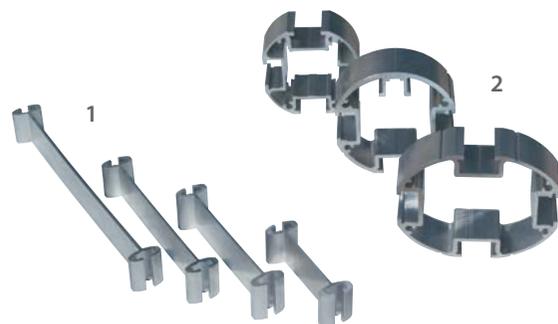

Les fixations



Fixation sur bi-mât

Kit de 2 pinces hautes + 2 pinces basses

Kit de 2 pinces intermédiaires



Fixation en drapeau

Kit de 2 fixations drapeau + 2 embouts



Fixation sur tout support et murale

Kit de 2 fixations en applique + 4 embouts

Les lames

Largeur	Longueur ▶	500	600	800	1000	1300	1600
90 mm	Simple Face / Double Face	•	•	•	•	•	•
130 mm	Simple Face / Double Face	•	•	•	•	•	•
160 mm	Simple Face / Double Face	•	•	•	•	•	•
240 mm	Simple Face / Double Face	•	•	•	•	•	•


Laquage sur devis

Longueurs recommandées en drapeau

Longueurs recommandées en bi-mât

Les mâts

Forme de mât	Diamètre 76 (3 gorges)
	Diamètre 90 (3 gorges)
	Ovoïde 105 x 85 (4 gorges)
Embase pour mât	Embase pour mât de 76
	Embase pour mât de 90
Pareclose d'obturation gorge	Pareclose

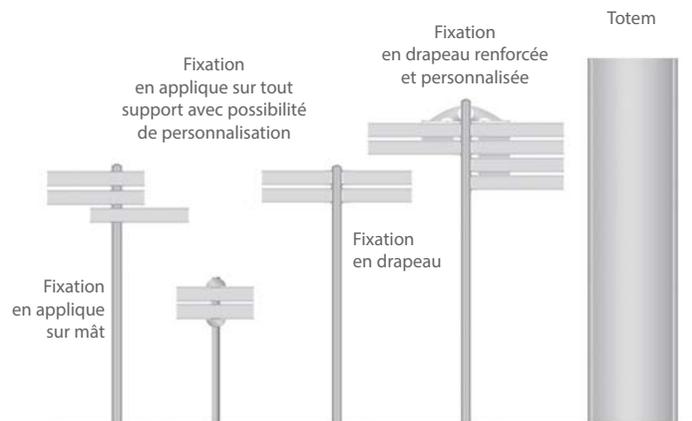

Montage simple et rapide



Embout de finition des lames en drapeau



Finition & Options

- Finition aluminium ou laqué époxy teinte RAL au choix,
- Découpe Laser possible, nous consulter.



La gamme **Etoile**



Les points forts :

- Ensemble de profils modulables destinés à la signalisation de services urbains, de zones industrielles, d'entreprises, de bâtiments administratifs...
- Planche : aluminium anodisé naturel épaisseur 24 mm (1).
- Mâts : aluminium anodisé naturel à 12 gorges permettant toutes les orientations (2).
- La signalétique **ÉTOILE** permet de laisser libre cours à votre imagination : montages, couleurs...
- Laquage mâts, planches, chapeau, glissières : nous consulter.



Finition & Options

- Finition aluminium ou laqué époxy teinte RAL au choix,
- Films adhésif gamme Avery, nous consulter.

Planches indépendantes



Planches côte à côte ou espacées 10 mm




Bi-mâts planches espacées de 10 mm avec planche en découpe arrondie


Planches démontables par l'avant



- Disponible en simple face ou double face.




- Disponible en simple face ou double face.
- A préciser à la commande :
 - Planche côte à côte (Réf. PC)
 - Espacée de 10mm (Réf. PE)
- Plaquette de remplacement : nous consulter.
- Plaquette seule : nous consulter.



- Disponible en simple face ou double face.

- A préciser à la commande :
 - Planche indépendante - côte à côte - avec espacement de 10 mm
- Plaquette de remplacement : nous consulter.



Largeur	800 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm
Hauteur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
80 mm	TP88	TP810	TP813	TP816
120 mm	TP128	TP1210	TP1213	TP1216
240 mm	TP248	TP2410	TP2413	TP2416

Largeur	800 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm
Hauteur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
80 mm	88*	810*	813*	816*
120 mm	128*	1210*	1213*	1216*
240 mm	248*	2410*	2413*	2416*


Largeur	800 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm
Hauteur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
120 mm	PA128	PA1210	PA1213	PA1216

La gamme Etoile

Montage en drapeau



- Disponible en simple face ou double face.
- Préciser l'implantation, droite ou gauche.



Largeur	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Hauteur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
80 mm	DP84	DP86	DP88	DP810
120 mm	DP124	DP126	DP128	DP1210
240 mm	DP244	DP246	DP248	DP2410

Montage en applique



Panneaux de rues



- Profils aluminium avec glissière. Épaisseur 24 mm. Faces : Textes découpés sur film de fond classe 1 ou 2 - non rétro.
- Pose en drapeau sur mât ÉTOILE Ø 76 (page 94)
- Préciser l'implantation, droite ou gauche.
- Possibilité de plaques simple ou double face


Dimensions

400 x 240 mm

500 x 240 mm

Mâts pour gamme Etoile

Diamètre	Ø 76 MF 275		Ø 76 renforcé MF 450	
	à sceller	avec embase	à sceller	avec embase
Hauteur	Réf.		Réf.	
1,5 m	BS15	BE15	BRS15	BRE15
2,0 m	BS20	BE20	BRS20	BRE20
2,5 m	BS25	BE25	BRS25	BRE25
3,0 m	BS30	BE30	BRS30	BRE30
3,5 m	BS35	BE35	BRS35	BRE35



2 possibilités de fixation

Totems gamme Etoile

Caractéristiques :

- Totems conçus à partir de profilés Étoile,
- Au choix découpe haute droite ou inclinée,
- Ce principe permet de réaliser des ensembles originaux : Totem avec panneau en drapeau, Totem avec trois mâts (coupe triangulaire), Totem relié à des ensembles bi-mâts,
- Fixation : l'ensemble se fixe au sol par scellement directement dans les massifs ou à l'aide d'embases et tiges d'ancrage.



Découpe haute inclinée



Découpe haute droite



Finition & Options

- Finition aluminium ou laqué époxy teinte RAL au choix,
- Films adhésif gamme Avery, nous consulter.

Signalétique panneau et plaque de rue

Panneau de rue aluminium

Caractéristiques :

réalisés à partir d'une feuille d'aluminium 15/10ème à bords pliés, les panneaux sont peints avec une laque polyuréthane ou sont ensuite appliqués les textes découpés. Le tout est recouvert d'un vernis de protection en finition.



Dimensions	Plaque murale tôle plane	Panneau bords pliés
450 x 250 (avec listel)	•	•
500 x 200 (sans listel)	•	•
500 x 300	•	•
N° de maison 150 x 100	•	-
Plaquettes BIS ou TER	•	-

Couleurs standards disponibles (aluminium ou acier) :



Autres couleurs de laquage : nous consulter.
Option : Armoiries ou décors : nous consulter.

Panneau de rue Profil acier

Caractéristiques :

Panneaux composés d'une face en tôle pré-laquée sertie dans un profilé acier galvanisé d'épaisseur 25 mm.

Faces : Textes découpés + vernis de protection.

Variante : Profilé laqué bleu.

Autres couleurs de laquage : nous consulter.

Les 2 rails sertis au dos du panneau permettent son installation sur tous types de supports.



Dimensions	Standard	Laqué Bleu RAL 5010
450 x 250 mm	•	•
500 x 300 mm	•	•
500 x 350 mm	•	•

Signalétique diverses



Modèles sur demande, tarifs nous consulter




Horaires à préciser



Point de rassemblement



Se garer en marche arrière

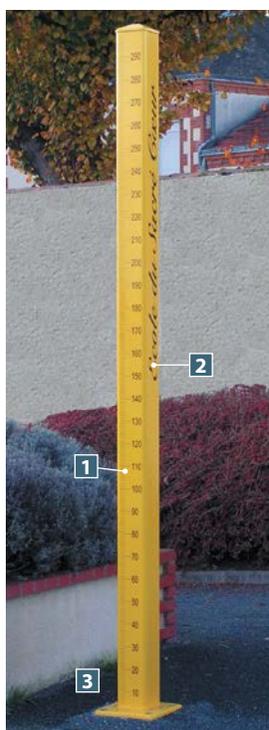

Signalétique abords d'école

Règle École graduée en cm sur 2 faces destinée à signaler les zones fréquentées par les enfants : écoles, salle de sport, centre de loisirs... (multiples applications possibles).

Caractéristiques :

- Poteau aluminium laqué 150 x 150
- 2 hauteurs : 2.50 m et 3,0 m
- Fixation sur platine par 4 vis inox HM 12.
- Couleurs : Teintes RAL standards (teintes métallisées nous consulter).

- 1- Règle en cm sérigraphiée recto verso
- 2- Emplacement pour texte recto verso
- 3- Fixation par 4 vis inox HM12 4 chevilles M12 à sceller dans le sol

Dimensions	H 2,50 m	H 3,00 m	Europ 700 x 700	Bretagne 700 x 700
Référence	RE 25	RE 30	PAE4b	PAE4b + 2 colliers



Panneau Attention enfants

- Réf. PAE4b
- Dimensions : 700 x 700 mm
- Fixé sur une règle de 3 m.
- Autres modèles nous consulter.



Figurines géantes Arthur et Zoé, Alix et Zak
Autres modèles nous consulter.



Bornes KELI[®], sécurisation des passages de piétons



NOUVEAUTÉ

- Unique
- Innovant
- Autonome
- Résistant
- Fiable
- Breveté

Contrairement à la plupart des systèmes basés sur la détection des véhicules, le système KELI[®] est basé sur la détection du piéton.

Le système KELI[®] indique quant à lui la présence d'un piéton à l'automobiliste et avertit, sans effet d'habitude, du potentiel danger.


Fiable et résistante, la structure est étudiée pour pouvoir être implantée dans des milieux difficiles (montagne, bord de mer, ...).

Maintenance facilitée :
tête démontable par dévissage
du chapeau, accès aux cartes
électroniques et batterie.




La borne KELI[®]

- ▶ Détecte la présence de piétons
- ▶ Alerte par signal lumineux les automobilistes
- ▶ Eclaire la traversée du piéton la nuit
- ▶ Est 100% autonome par son alimentation solaire, pas de raccordement au réseau électrique !

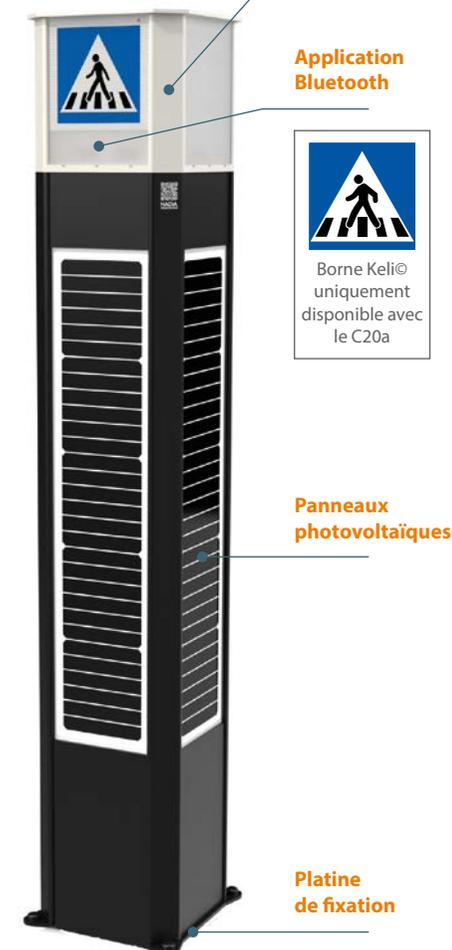



Lumière diffuse sur toute la chaussée

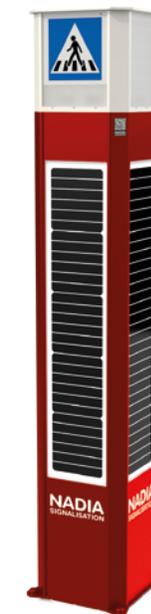


Personnalisation possible : Logo, nom, couleur du fût

Exemples d'implantation sur voie




En double voie

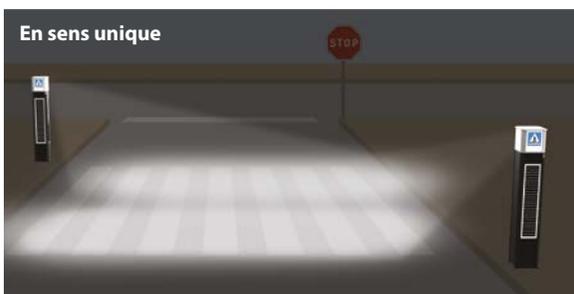

En sens unique

Dimensions de la borne

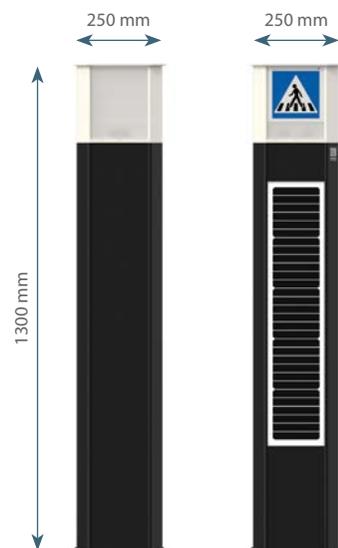

Détails techniques



Sens de circulation



Fixation par 4 chevilles \varnothing 10 mm à l'aide du gabarit de pose fourni et 4 tirefonds \varnothing 8 x 60 mm dans un massif béton de 350 x 350 x 350 mm

Panneaux d'information



Les points forts :

Un panneau d'information simple face ou recto-verso qui s'adapte à tous vos besoins.

Options possibles :

- Porte documents (arrêté municipal...)
- Support d'information réversible.
- Pied amovible afin de faciliter le transport.
- Montage sur Silent-blocs
- Existe en 2 modèles, affichage : H 1100 x L 700 mm ou H 900 x L 600 mm.
- Matière : Alu Dibond épaisseur 3 mm.
- Personnalisation possible.



Panneau affichage Score



Les points forts :

Score, le panneau qui s'adapte à tous vos terrains, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, se fixe sur tous type de supports : Ganivelle, poteaux acier ou bois...

- 1- Cadre serti ep. 25 mm,
- 2- Impression numérique personnalisable avec protection anti-UV,
- 3- 2 encarts Velleda pour rencontres L 300 x H 100 mm,
- 4- 2 «U» rivetés pour maintien des scores,
- 5- Cavaliers boulonnés au dos du panneau
- 6- 28 affichettes scores format A5 indéchirables impression UV,

Encart sponsors possible impression numérique ou plaquette magnétique.



Système d'information vitesse



Dimensions :
L 63,4 x H 54,4 x
P 18,2 cm


Les points forts :

L'afficheur matriciel à LED activé par radar viasis VARIO peut être adapté de façon simple à vos besoins. Il affiche la vitesse à laquelle un usager de la route circule et/ou des textes et des graphiques programmés. L'utilisateur peut se servir des textes et graphiques existant dans notre base de données ou créer facilement ses propres textes et graphiques à l'aide de l'éditeur LED. Communication par Bluetooth.

Tarifs nous consulter



Notes

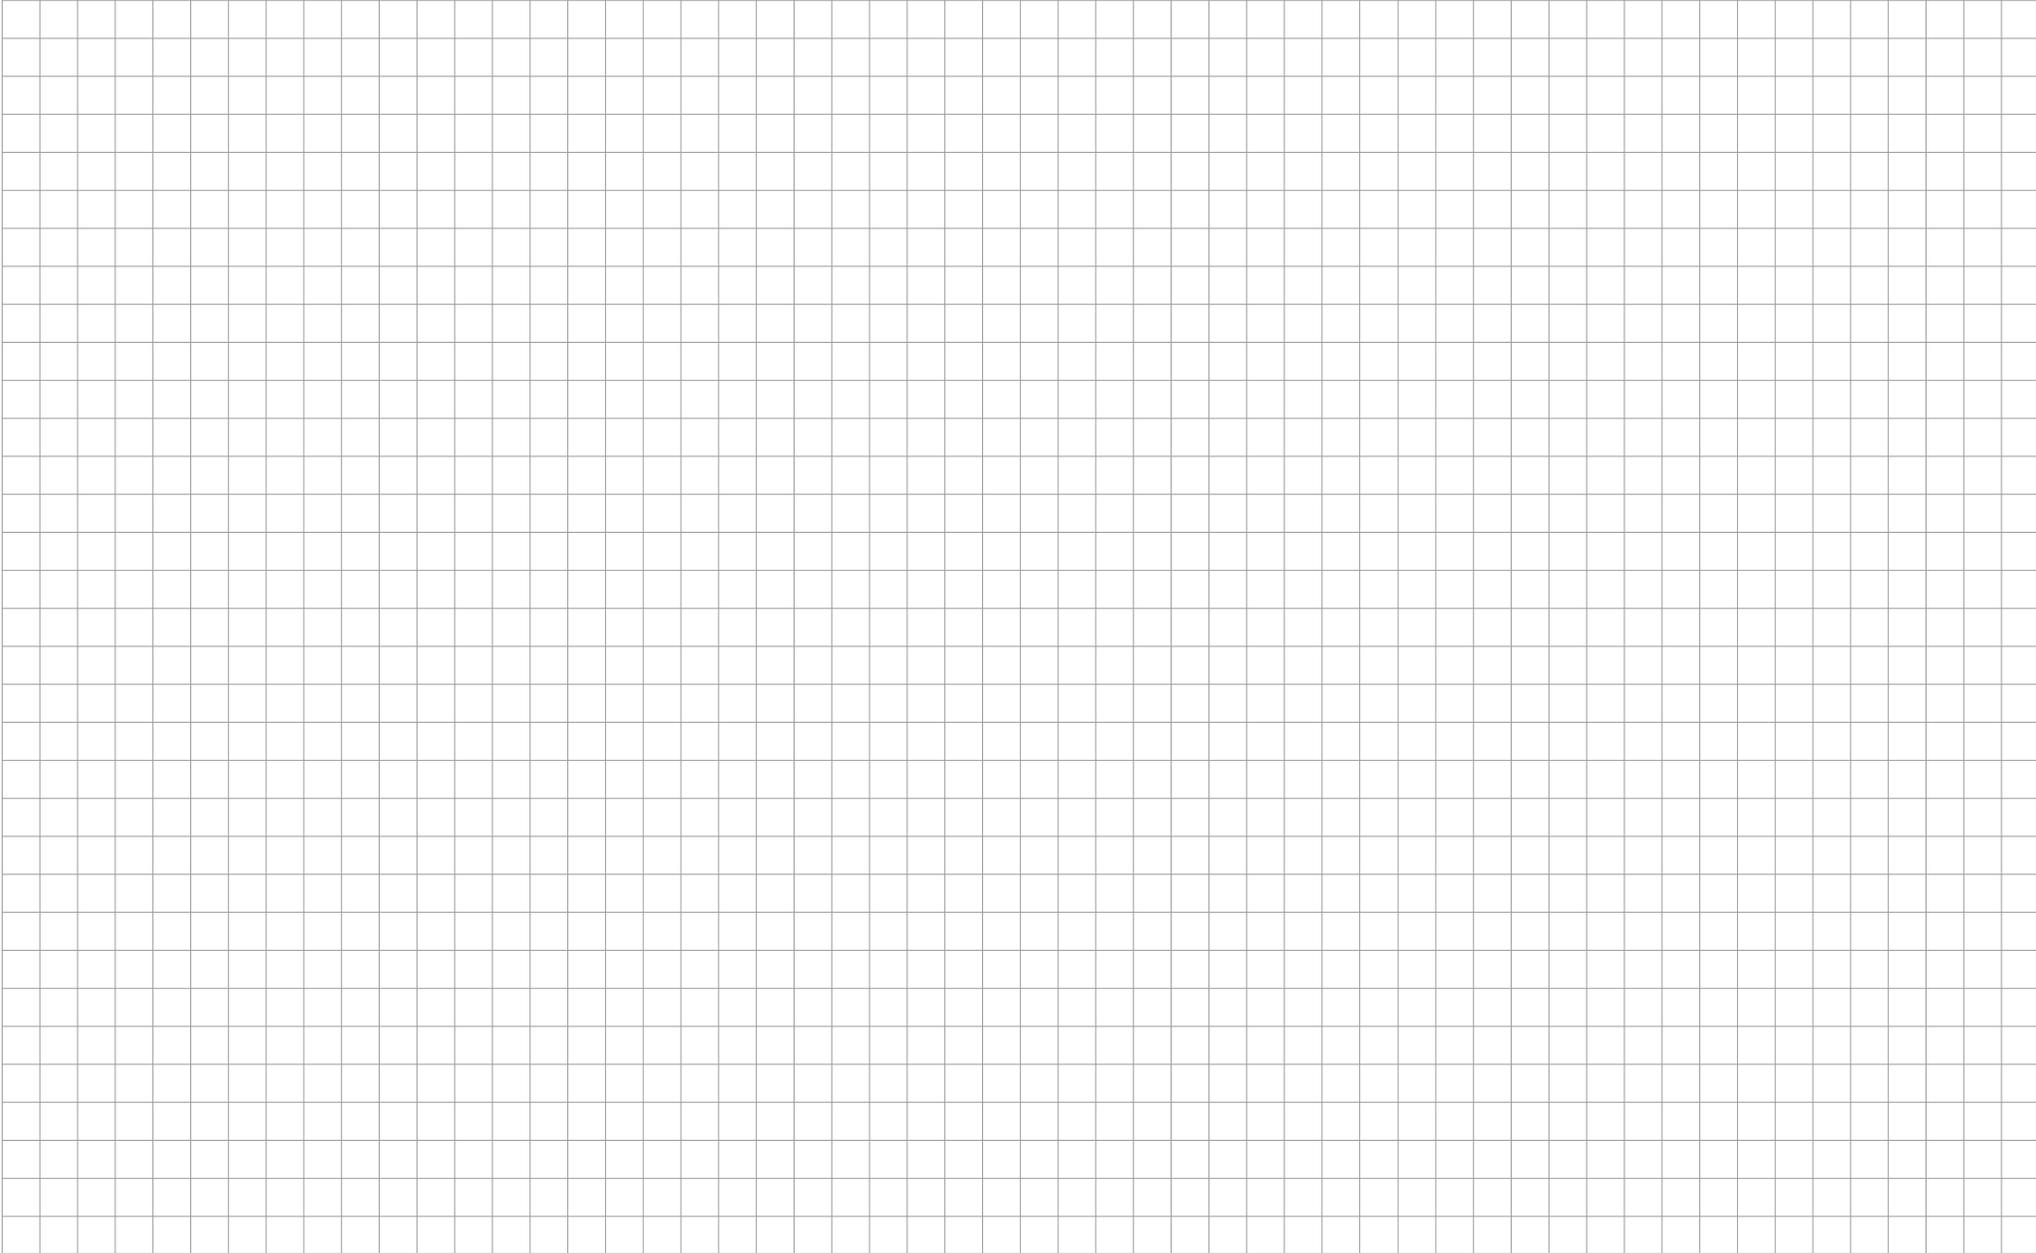

NADIA SIGNALISATION

Innover pour votre sécurité

1 rue Denis Papin · BP 30736 · 49307 CHOLET cedex
Tél. 02 41 65 06 17 · Fax 02 41 65 24 63 · E-mail : nadia@nadia-europ.com
www.nadia-europ.com

S.A.S. Capital 7 058 000 € - RCS ANGERS 451 071 146

